Aeonovalite

LucentStar™ Series 羅特斯 LTS14U 70WI

Model: LTSI-702D-CW6

70W Cool white, Suitable for indoors

Power supply: 200 ~240V, AC-DC
Color temperature: 5000K ~ 6000K
Beam: 60°
Watt: 70W

Optical Characteristics

MEASUREMENT	VALUE
Peak wavelength (尖峰波長)(nm)	448
Dominant wavelength (主波長)(nm)	-504.4926
Chromaticity Coordinates (色度坐標)(x,y)	(0.3424 , 0.3176)
Correlated Color temperature (相對色溫)	5947.421
Purity (純度)(%)	5.8044
FWHM (半寬波長)(nm)	22.125
Center wavelength (中心波長)(nm)	452
Centroid wavelength (重心波長)(nm)	451.7226
CRI (演色指數)(%)	75.404
光通量 (Φv)(lumen)	6150
VIS Radiation Power (Φe)(mW)	3750.39
光強度(I)(cd)	14703.25
CRI_R9	2.0329

Chromaticity Diagram

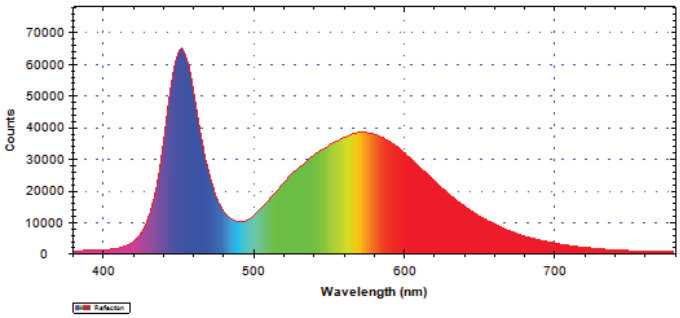

CPD

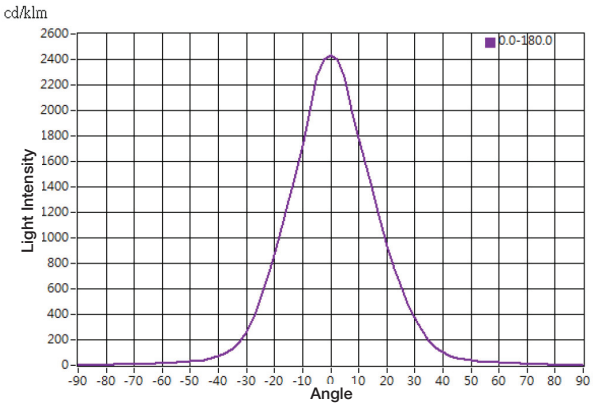

Illuminance at Distance

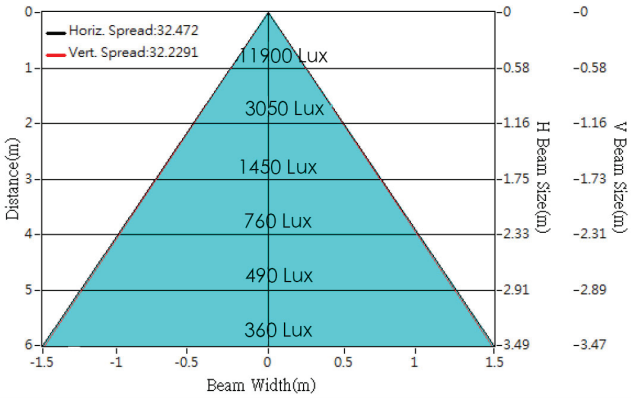

Aeonovalite Technology Inc.
ADDRESS: No.1-6, Powa Cuozi, Tamsui Dist.,
New Taipei City 25150, Taiwan (R.O.C.)
TEL: +886-2-2622-2287 | EMAIL: info@aeonovalite.com
www.aeonovalite.com

光和科股份有限公司
地址: 台灣新北市淡水區忠寮里破瓦厝子1-6號 25150
電話: +886-2-2622-2287 | EMAIL: info@aeonovalite.com
www.aeonovalite.com